

# INT-AC-C410

uReader-A PWR-Thermo King Smart Reefer 2 & 3


## 1. Descripción - Description:

Descripción técnica del cable INT-AC-C410 para conexión del producto uReaderGPS a través del conector A. Permite alimentación del equipo y conexión serie RS232 para maquinas thermoking para la obtención de temperaturas y datos de diagnóstico.

Technical description of cable INT-AC-C410 for uReaderGPS through the A connector. Allows power supply and RS232 serial connection to Thermoking Reefers to read temperature and diagnostic data.

La longitud de los hilos es 40cm. / The length of the wires is 40cm.

## 2. Esquema - Schematics:

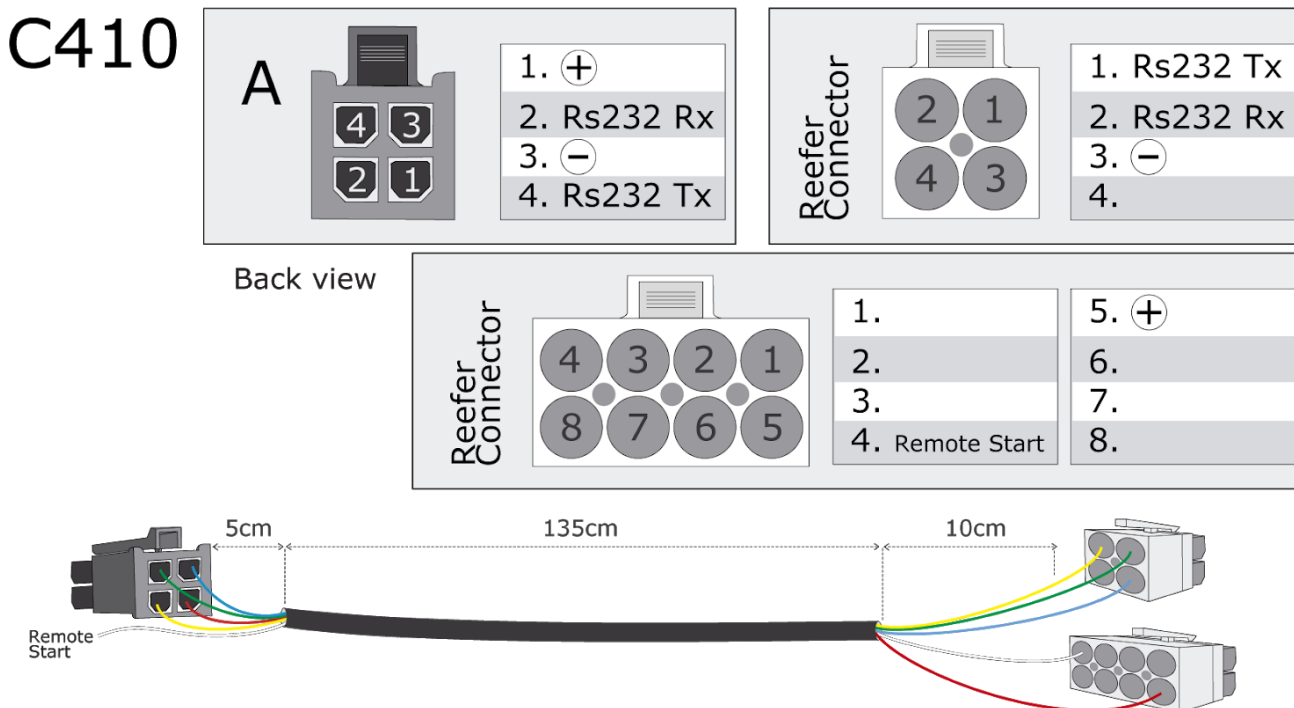

! El color de los cables se utiliza sólo como referencia. El color puede cambiar sin previo aviso. Compruebe siempre que cada cable llega al pin del conector correspondiente.

! The wire colors are only as reference. The color may change without notice. Always check that each wire reaches the correct pin of the connector.

## 3. Compatibilidad – Compatibility

- uReaderGPS
- Thermo King Smart Reefer 2
- Thermo King Smart Reefer 3

## Document revision History

#	Date	Author	Apvd	Changes
r01	2014/05/14	JVL	JJBMT	First release
r02	2015/06/10	JVL	JJBMT	Renamed and added compatibility
r03	2017/04/24	FGM	MLG	Logo and Header contact details updated.
r04	2017/06/06	FGM	FGM	Image updated.
r05	2017/09/18	FGM	JVL	Schematics Added.
r06	2020/10/15	FGM	FGM	Adapt CI + source format export to Gdoc.